施 工 説 明 書

工事店様用

デリバリーボックス　KS-TLJ360（宅配ボックス）
（リターンボックス）
（消火器ボックス）
（AEDボックス）
（ダストボックス）

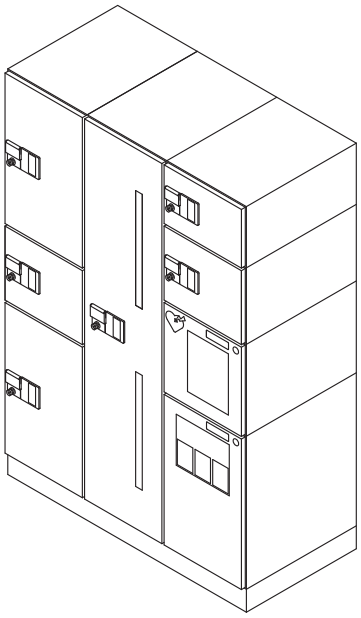

── 目次 ──

ページ

1. 安全上のご注意……2
2. 設置時のご注意……3
3. 幅木の施工方法……3
4. ボックスの取付方法
　❶幅木とボックスの固定……4
　❷ボックス同士の連結……4
　❸連結穴の目隠し……5
　❹高さ調整、水平出し、再確認……5
　❺壁面とボックス背面の固定……5
　❻ステンレス底板のセット……5
　❼シール類の貼付……7
　❽捺印システム　印鑑の取付方法……7
5. 寸法図……8
6. 郵便受箱と組み合わせて設置する場合……11
7. 扉の調整方法……12

この施工説明書は設置終了後、取扱説明書とともに必ずお客様にお渡し、保管のお願いをしてください。

1. 安全上のご注意

●宅配ボックス　●リターンボックス　●消火器ボックス
●AEDボックス　●ダストボックス

ここで示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った取扱い時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し説明します。

⚠ 警告	この表示の欄には「死亡または、重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄には「傷害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ ご注意

雨水のかかる場所に設置しないでください。

屋内専用です。防水仕様にはなっておりません。

ビス類の締め忘れにご注意ください。

ビス類の緩みが無いよう強固に締め付けてください。

取付工事には手袋を着用してください。

製品の養生を行なってください。

製品取付け後に内外装工事を行う場合には、必ず十分な養生をしてください。

※おねがい事項

極端に高い所や低い所には設置しないでください。

扉の開閉スペースが確保できない場所に設置しないでください。

製品取付面の全面が強固な壁等に接するように取付けてください。

製品取付け後に鍵の清掃を行ってください。

2. 設置時のご注意

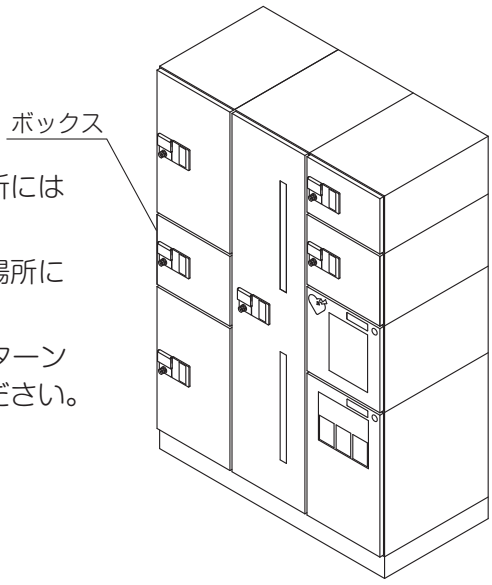

- 屋外や雨のかかる場所、高温多湿、ほこりの多い場所には設置しないでください。
- 荷物の受け出しに支障のないようなスペースのある場所に設置してください。
- 消火器ボックス、AEDボックス、ダストボックス、リターンボックスを設置する場合は、設置高さに配慮してください。

3. 幅木の施工方法

1 幅木のアンカー取付け穴に合わせて床面にアンカーボルトを打ち込みます。

2 幅木の４隅にあるアジャスターで高さ調整及び水平出しをして、完了後にアンカーで固定してください。

3 幅木寸法

（TLJ360-FH1）

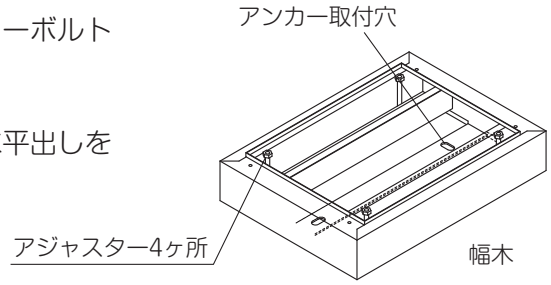

①（TLJ360-FH1）1列用

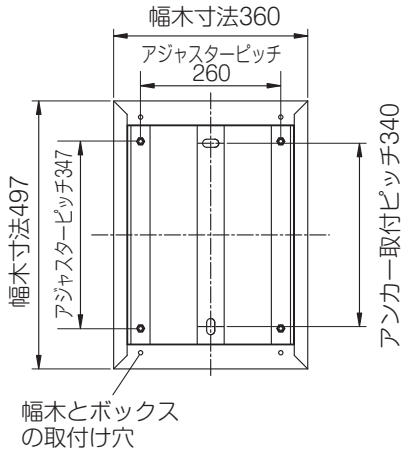

②（TLJ360-FH2）2列用

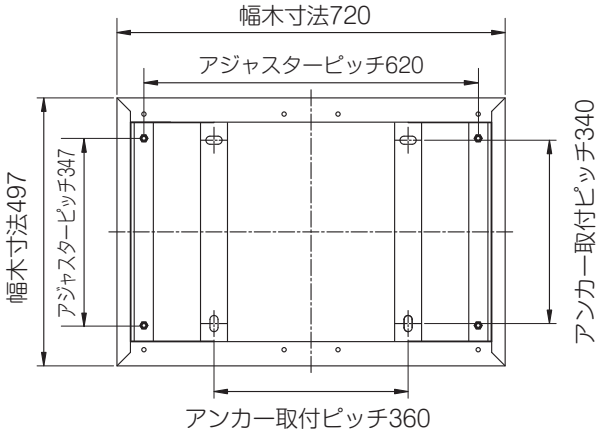

③（TLJ360-FH3）3列用

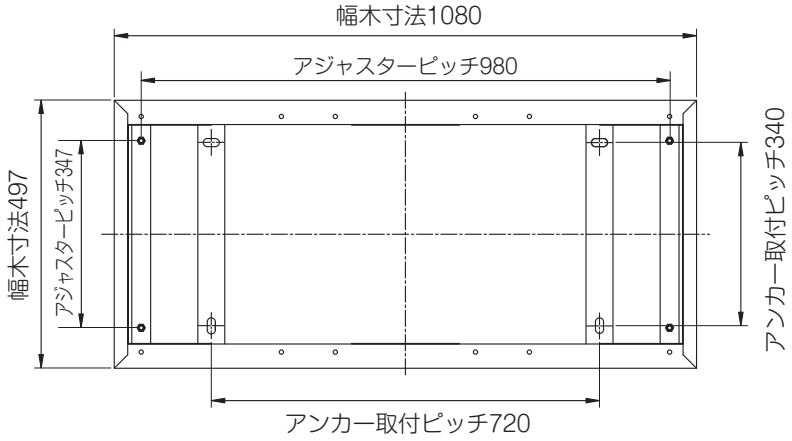

幅木は３種類あります。
施工するボックスの数や種類に応じて幅木を選んでください。

アンカー取付穴詳細



4. ボックスの取付方法

❶ 幅木とボックスの固定

● 最下段に設置する各ボックスを幅木に固定します。

1 幅木にボックスを載せます。

2 ボックスの扉を開けて、ステンレス底板を取り出し、本体の内側から付属のＭ６ネジ２本で固定します。

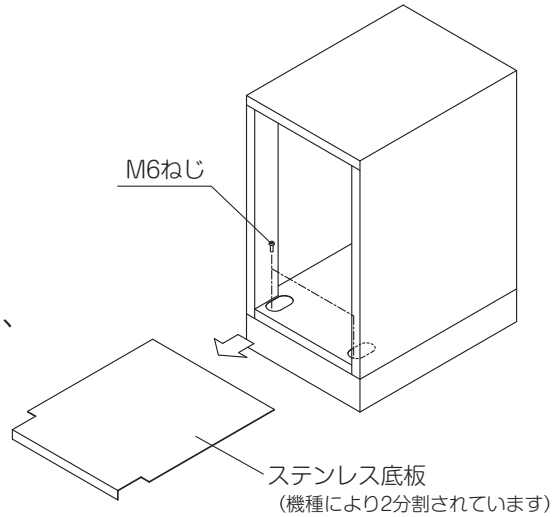

注意

幅木は必ず床面にアンカー固定し、その上に各ボックスを設置してください。

固定しないと、地震の時や外力を加えたりした時に、転倒する危険性があります。

❷ ボックス同士の連結

（上下の連結）

ステンレス底板を外し、付属のＭ６ネジ２本で上のボックスから下のボックスに向かって固定します。

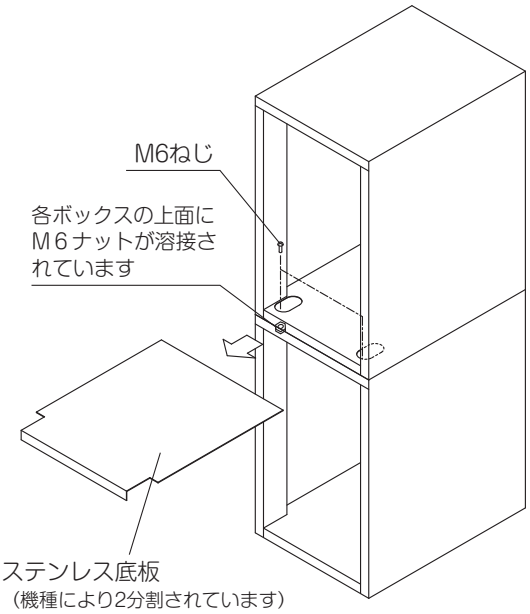

（左右の連結）

付属のＭ４ネジ、座付き袋ナットで固定します。

※ ボックスの組合わせによっては連結の穴位置が合わない部分があります。
合う穴を使って固定してください。

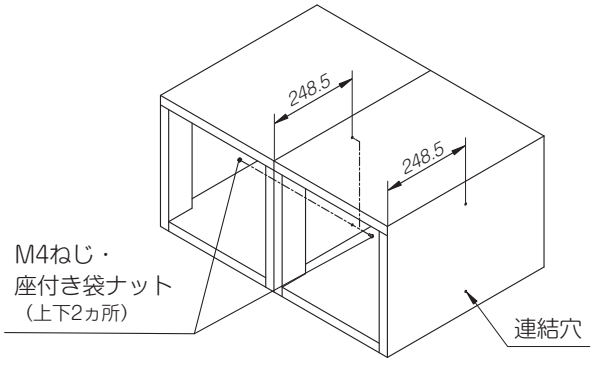

❸ 連結穴の目隠し

● ボックスが露出する場合、ボックスの側面の連結穴を付属の目隠しシールで塞ぎます。

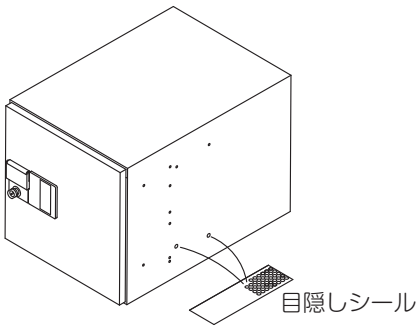

❹ 高さ調整、水平出し、再確認

● 連結後、高さ調整、水平出しの再確認をしてください。

❺ 壁面とボックス背面の固定

1 ボックスを壁に固定します。
ボックス背面の穴（上下2ヵ所）から、ドリルで壁に∅ 6.4、深さ 35mmの穴をあけます。

2 付属のプラグを穴に入れこみ付属のタッピンねじ、ワッシャーで固定します。

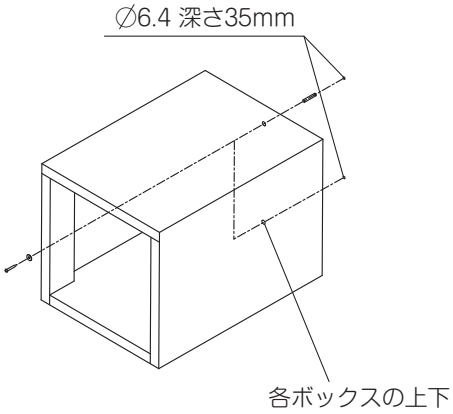

注意

各ボックスの上下の連結が手前のねじ2本のみであるため、各ボックスの背面の壁固定は、必ず行ってください。

固定しないと、地震の時や外力を加えたりした時に、転倒する危険性があります。

❻ ステンレス底板のセット

● 取付時に外したステンレス底板の養生シールをはがし、ボックスの底面にセットします。

※ボックスが左右で連結されている場合、座付き袋ナットに当たり、底板がセットできない場合は、一度、袋ナットを外してから座板をセットし、再度袋ナットで固定してください。

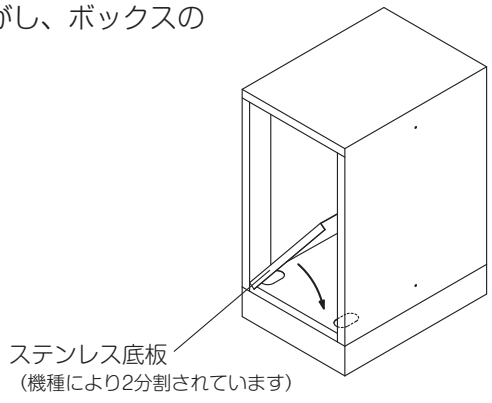

● 消火器ボックスの場合は消火器台座を付属のねじで固定します。

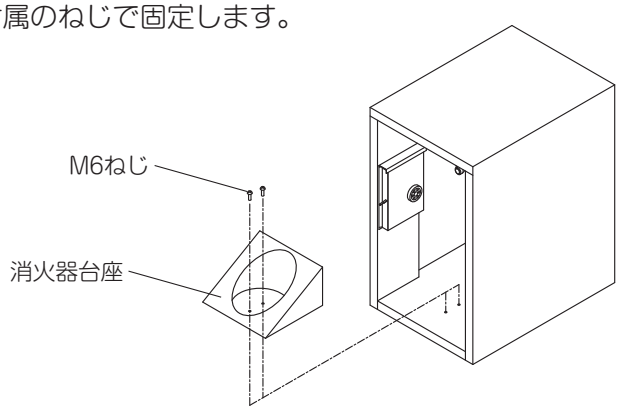

● リターンボックスの場合は取付金具をセットし、その上に棚板をセットします。
その後、棚板及び底板の上にトレイをセットします。

棚板は３段階の高さに設定できます。
設定したい高さに取付金具をセットしてください。

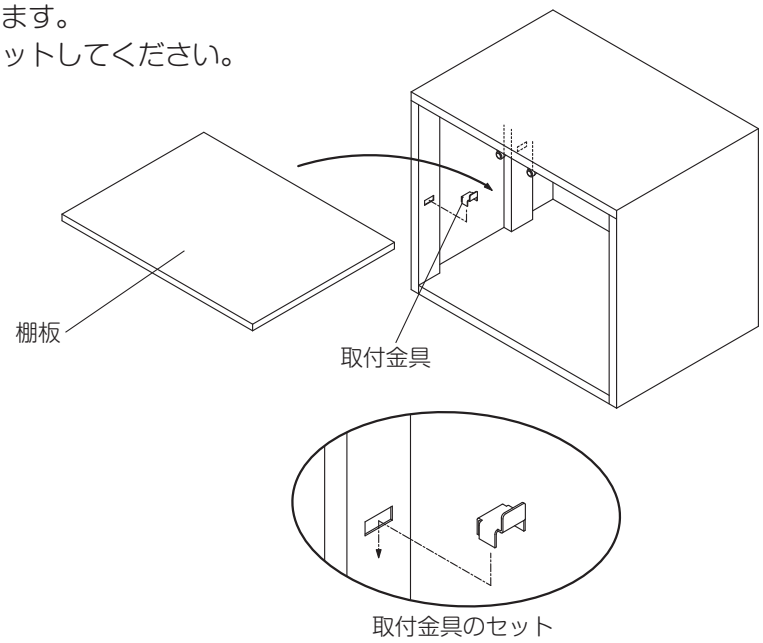

取付金具のセット

● ダストボックスの場合はL金具を付属のねじで固定し、チラシ入れをセットします。

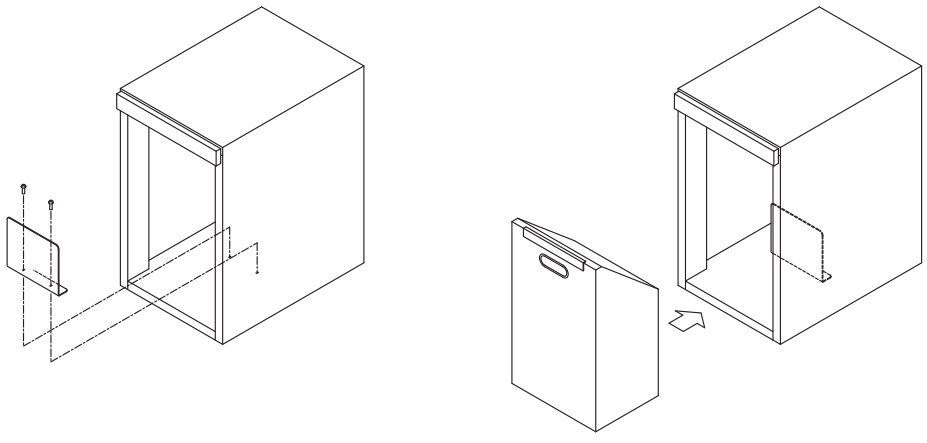

❼ シール類の貼付

● ボックス番号シート

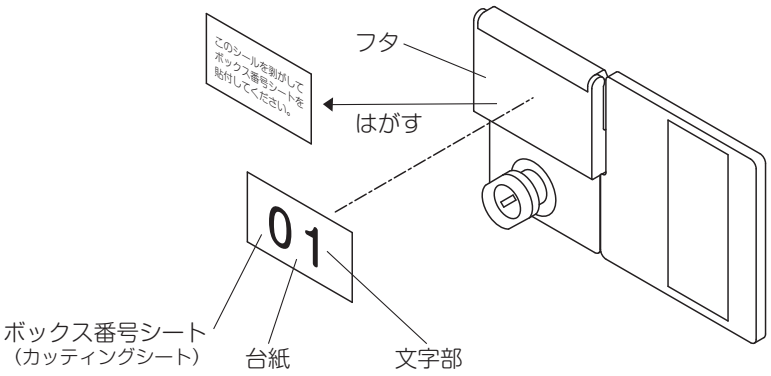

ボックス番号はカッティングシートになっております。
フタについているシールを剥してから錠前のフタにシートを合わせて貼り、文字部を上から擦ります。
その後、ゆっくり台紙をはがします。

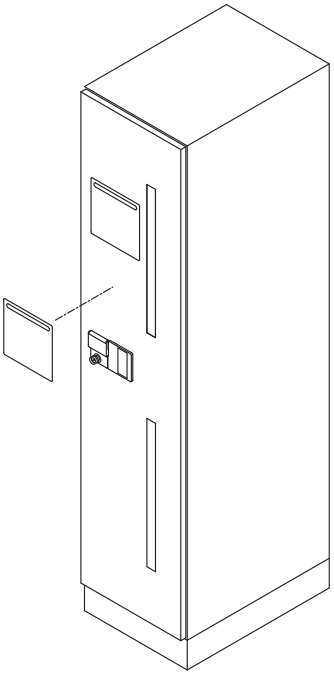

● 操作説明シール、コーションシール

宅配業者向け説明シール
入居者向け説明シール
コーションシール

入居者様や宅配業者様の見やすい場所に貼付してください。

注意

設置後に周囲に内外装を行う時はユニット全体に必ず養生を行ってください。

❽ 捺印システム　印鑑の取付方法（印鑑は付属品梱包箱に入っております。）

※捺印システム付のみ

1 捺印カバーが外れるまで、固定ネジを緩めます。
2 印鑑キャップをゆるめ、印鑑本体から外します。
3 捺印本体丸穴に外側から印鑑本体を入れ、内側から印鑑キャップを締めます。
　印鑑本体の文字の向きに注意しセットしてください。
4 捺印カバーを捺印本体に差し込んで、固定ネジで固定します。

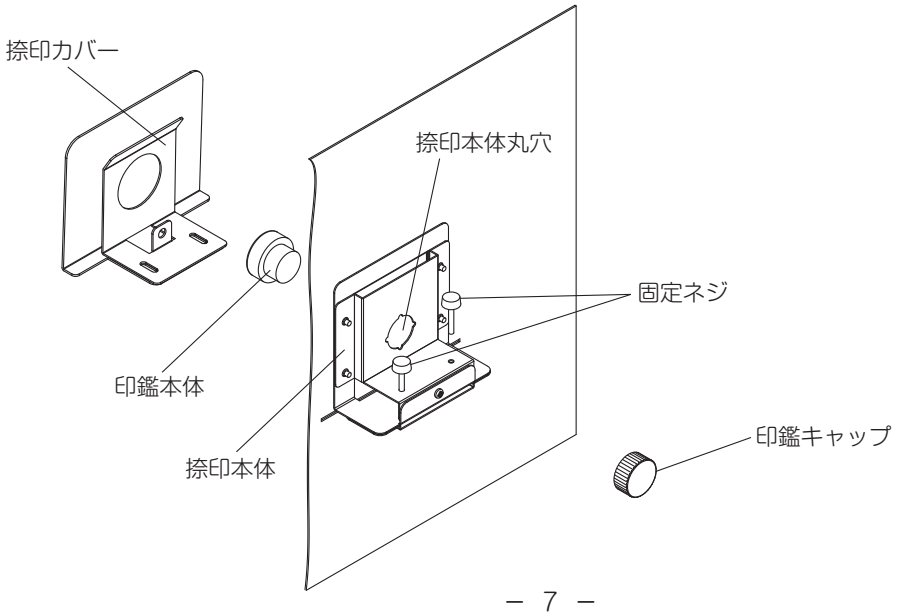

5. 寸法図

● TLJ360-F200

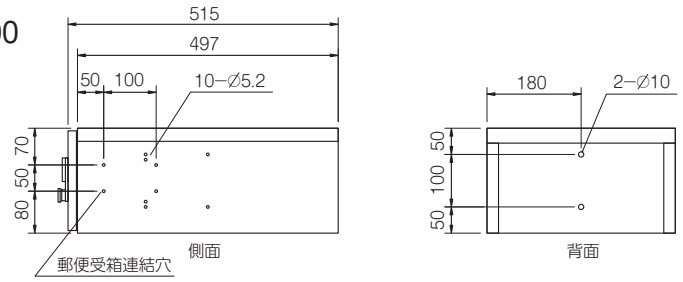

● TLJ360-F240

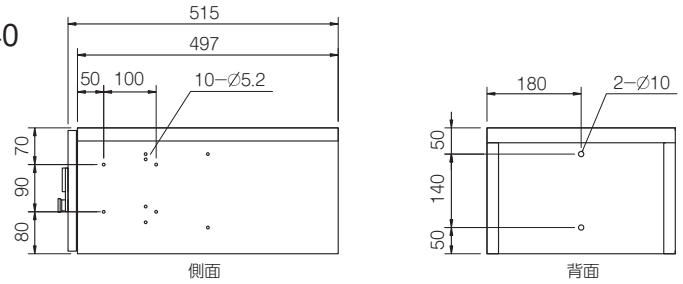

● TLJ360-F300

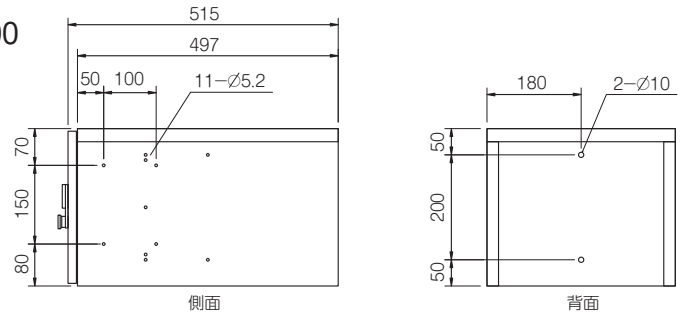

● TLJ360-F360

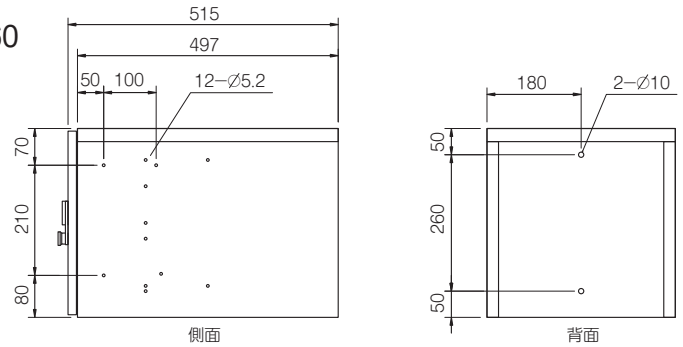

● TLJ360-F600

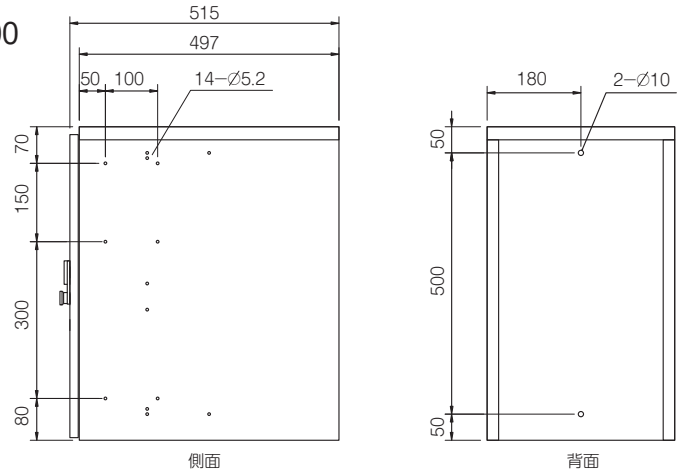

● TLJ360-F200～F600上面図

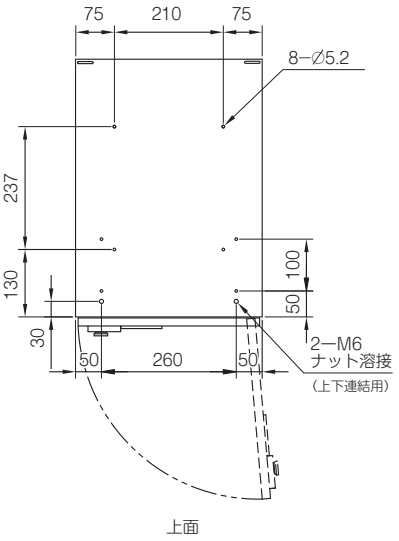

● TLJ360-F1500

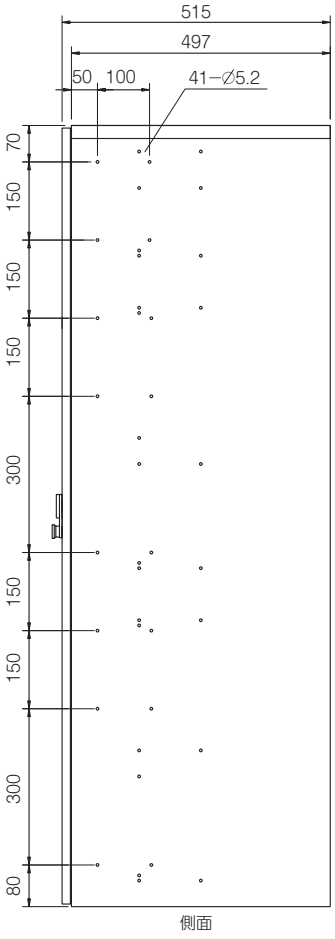

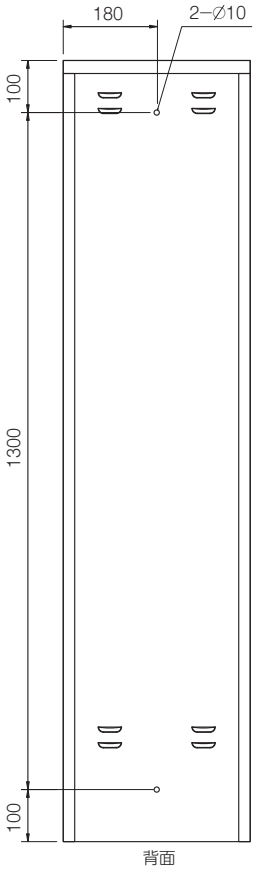

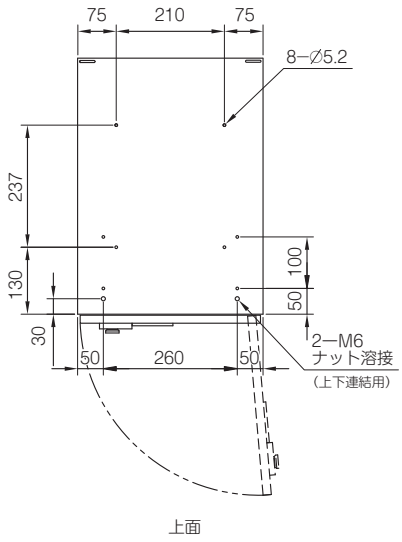

● リターンボックス

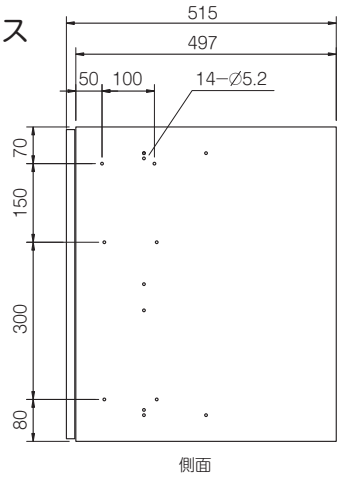

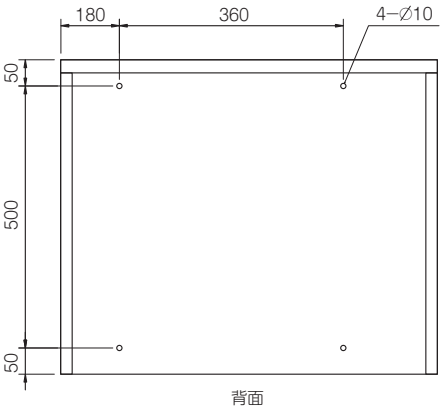

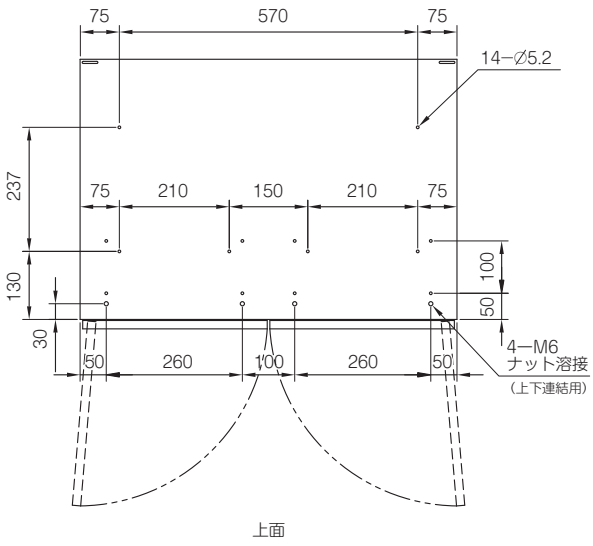

● 消火器ボックス

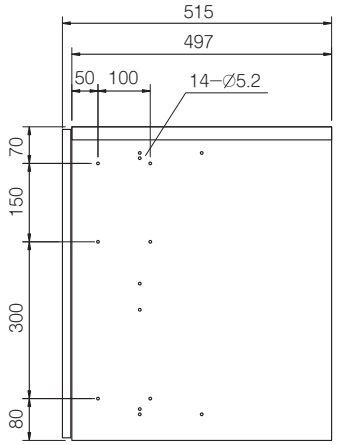

側面

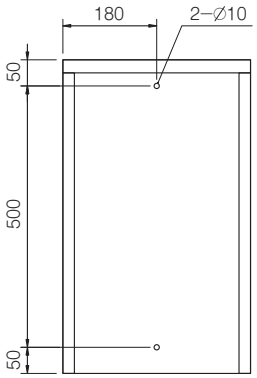

背面

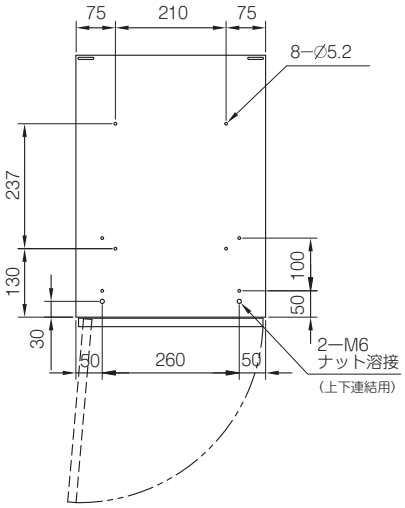

上面

● AEDボックス



側面



背面

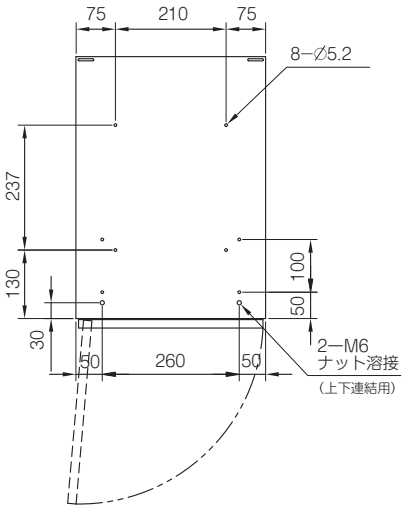

上面

● ダストボックス

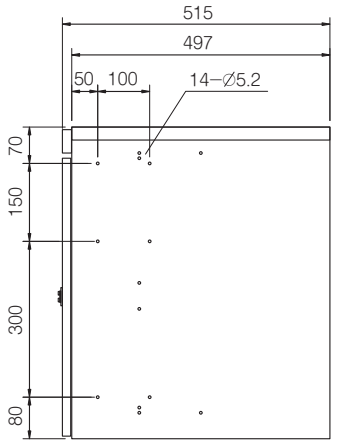

側面

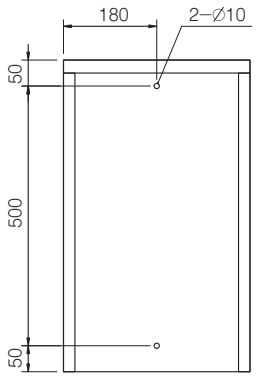

背面

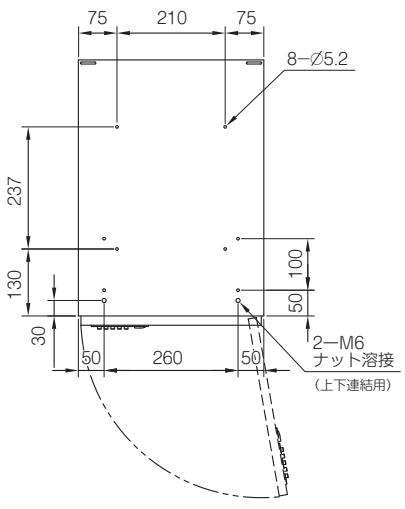

上面

6. 郵便受箱と組み合わせて設置する場合

1 宅配ボックスの施工後、郵便受の背面に当たる部分に木下地を造作してください。

2 郵便受箱と宅配ボックスのボックスの手前で合わせて設置し、郵便受箱に付属されているプッシュリベットでボックス同士を連結します。

> ※ 郵便受箱のサイズにより、連結できる穴位置、穴数が異なるので、合う穴で固定してください。

3 郵便受箱の背面をタッピングねじとワッシャー(別途ご準備ください)で造作した木下地に固定します。

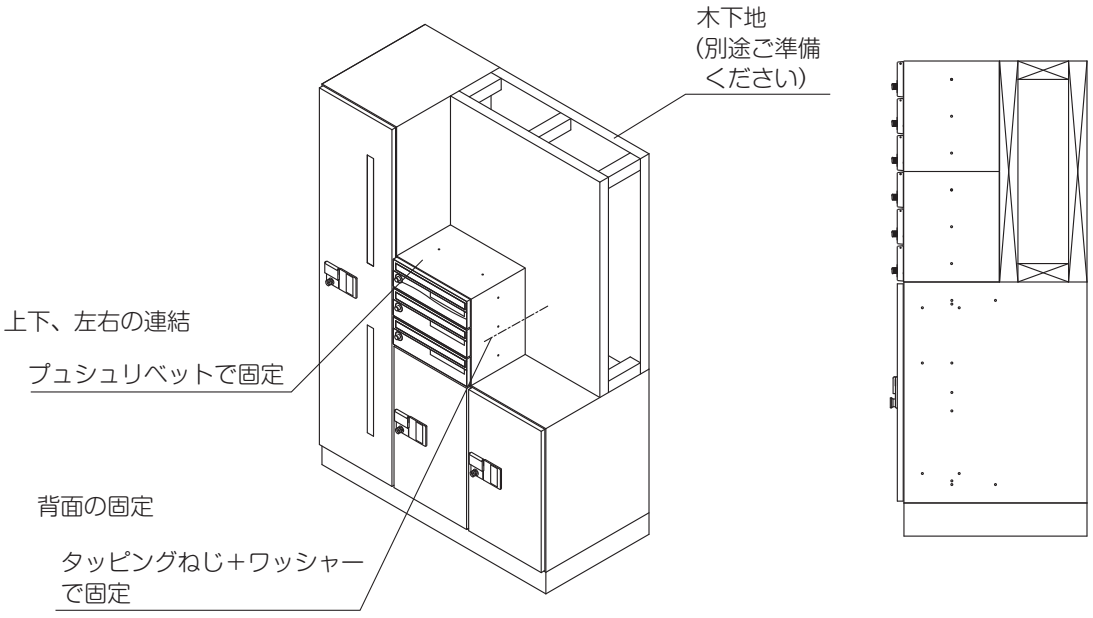

7. 扉の調整方法

出荷時には、予じめ扉は調整済ですが、設置時に上下左右の扉がずれた場合は扉の調整を行ってください。

扉を調整する前にユニットの水平レベル出しを再度ご確認ください。
扉の働きが原因で、扉同士が接触したり、ロックができなくなる場合があります。
調整は必ず手回しドライバーを使用してください。
調整後は扉の開閉、錠前解錠の動作チェックを行ってください。

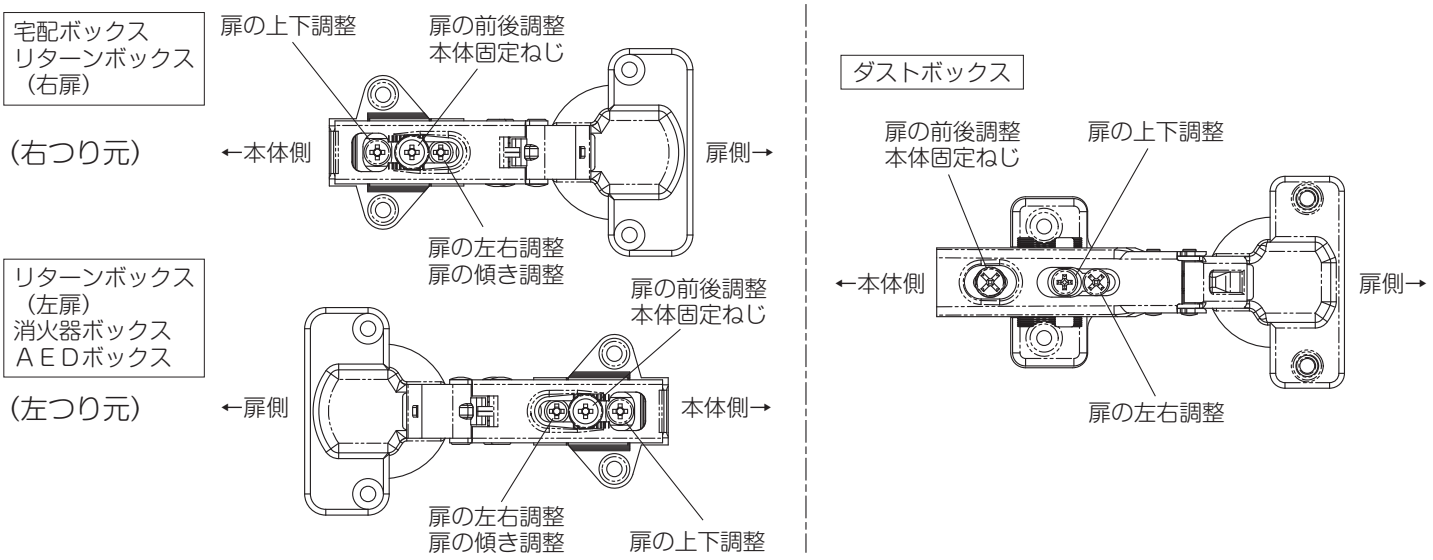

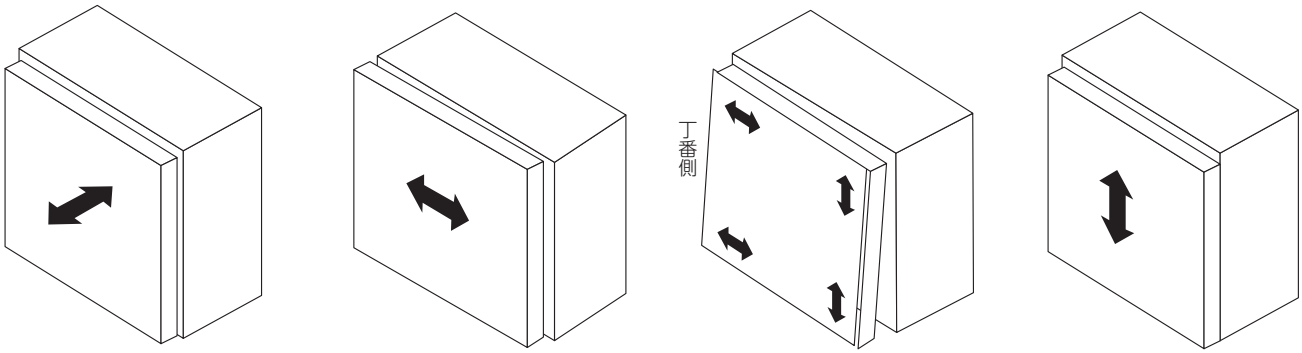

前後調節

本体固定ねじを緩め、扉を前後に動かし適当な位置を選び、しっかりねじを締めます。

かぶせ量調節（扉の左右調整）

かぶせ量調節ねじを右に回すと、かぶせ量が少なくなり、左に回すと多くなります。
操作は本体固定ねじを締めたまま行います。

傾き調節

かぶせ量調節ねじを左右に回すことにより行います。
操作は本体固定ねじを締めたまま行います。

上下調節

上下調節ねじを緩め、扉を上下に動かして適当な位置を選び、しっかりねじを締めます。

お願い事項

丁番の固定ねじは扉の開閉によりゆるむ場合があります。
扉の脱落、ガタつきを防ぐため、定期的に確認し、締め込んでください。

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

株式会社 キョーワナスタ

本　　社・東京支店　〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F)　TEL.(03)3660-1815(代)
大阪支店 TEL.(06)6858-5671(代)　北関東支店 TEL.(048)553-1751(代)　北陸営業所 TEL.(0766)21-7100(代)　ﾄｰﾀﾙｻｲﾝ事業部 TEL.(03)3660-1781(代)
札幌支店 TEL.(011)741-2250(代)　横浜支店 TEL.(045)474-0631(代)　広島支店 TEL.(082)249-4651(代)
仙台支店 TEL.(022)207-4700(代)　名古屋支店 TEL.(052)242-2272(代)　福岡支店 TEL.(092)472-1088(代)

ホームページアドレス　http://www.nasta.co.jp/　E-mail　info@nasta.co.jp

ＰＬ室　TEL.(048)556-5164　〒361-0021　埼玉県行田市富士見町1丁目17番地

TLJ360-F200-BK-002-01-2011.11